


3610系列

0.80间距/印刷电路板用连接器/电路板对电路板用



0.80mm间距3610系列产品是一款垂直连接，双槽结构板对板连接器，独特的设计使连接更稳定,可靠，满足多种狭小空间使用需求。

产品特点

- 芯数：10~100P任意选择
- 堆叠高度：4~8mm
- 导向设计带来优越嵌合性
- 独特的端子接触设计提高接触性能

性能参数

- 额定电流：0.5A
- 额定电压：50V
- 使用温度：-20° C~+105° C
- 接触电阻：初 始/30 mΩ 以下
环境试验后/50mΩ 以下
- 绝缘电阻：1000MΩ以上
- 耐电压：AC 500V持续1分钟



标准

- EIA 364


应用领域

- 工业：自动化设备、数据通讯、控制柜

母座/公座

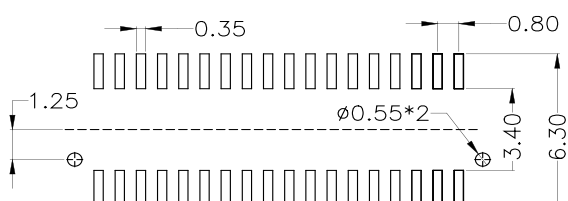


插座

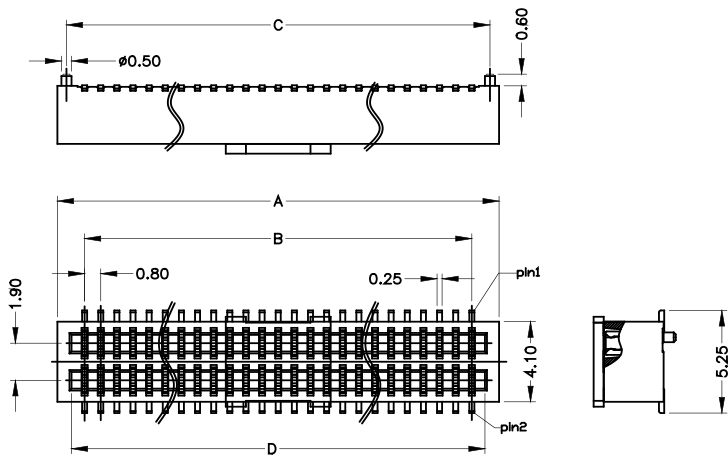

芯数	型 号	尺寸 (mm)			
		A	B	C	D
10	3610-S010-XXXXXR01	5.90	3.20	5.00	4.50
20	3610-S020-XXXXXR01	9.90	7.20	9.00	8.50
30	3610-S030-XXXXXR01	13.90	11.20	13.00	12.50
40	3610-S040-XXXXXR01	17.90	15.20	17.00	16.50
50	3610-S050-XXXXXR01	21.90	19.20	21.00	20.50
60	3610-S060-XXXXXR01	25.90	23.20	25.00	24.50
80	3610-S080-XXXXXR01	33.90	31.20	33.00	32.50
100	3610-S100-XXXXXR01	41.90	39.20	41.00	40.50

- 塑胶材料: PA97, UL94V-0, Beige
- 端子材料: 磷青铜、镀金或锡

插头

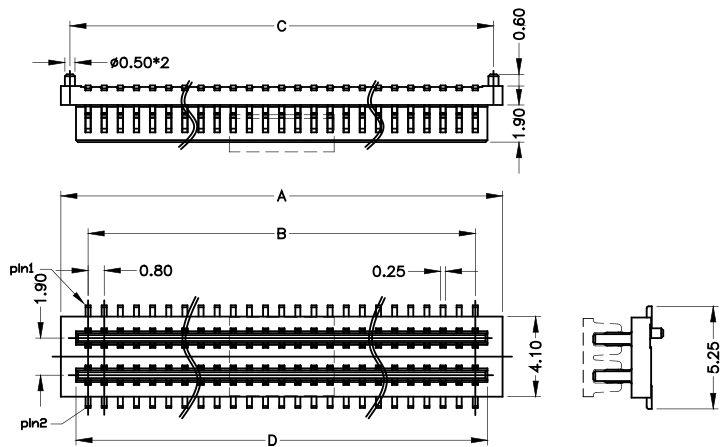

芯数	型 号	尺寸 (mm)			
		A	B	C	D
10	3610-P010-XXXXXR01	5.90	3.20	5.00	4.40
20	3610-P020-XXXXXR01	9.90	7.20	9.00	8.40
30	3610-P030-XXXXXR01	13.90	11.20	13.00	12.40
40	3610-P040-XXXXXR01	17.90	15.20	17.00	16.40
50	3610-P050-XXXXXR01	21.90	19.20	21.00	20.40
60	3610-P060-XXXXXR01	25.90	23.20	25.00	24.40
80	3610-P080-XXXXXR01	33.90	31.20	33.00	32.40
100	3610-P100-XXXXXR01	41.90	39.20	41.00	40.40

- 塑胶材料: PA97, UL94V-0, Beige
- 端子材料: 磷青铜、镀金或锡

插头_插座料号说明								
3610	-	X	XXX	-	XXX	XX	X	1
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
(1) 系列代码：0.80mm间距板到板				(4) 塑胶高度： 公座：010、015、020、030、040 母座：030、040、045				
(2) 产品类别：P=插头Plug、S=插座Socket				(5) 电镀：G1、G2、S1、S2				
(3) 位数：010~100P				(6) 包装：T=Tube、P=Tube+CAP、R=Tape&Reel+CAP				